


Blade Lifter

Este sistema de inclinação das pás durante o transporte **reduz o impacto ambiental**, evitando modificações no caminho das estradas.

Mega pás

O sistema permite o transporte de pás de até 80 metros em estradas com curvas acentuadas.

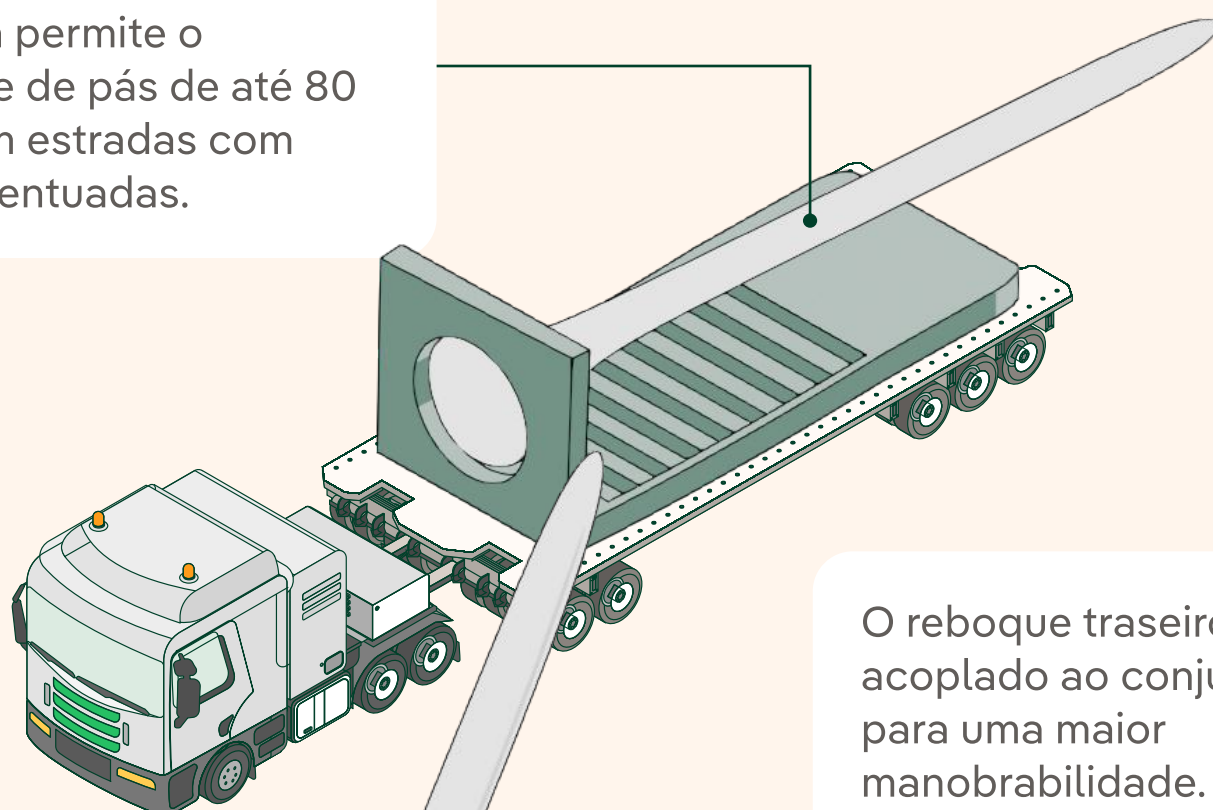

O reboque traseiro é acoplado ao conjunto para uma maior manobrabilidade.

Inclinação

A pá é inclinada até 60° acima do eixo horizontal, encurtando o conjunto.




10 m/s

Velocidade máxima do vento para transportar a pá levantada.

Rotação lateral

As pás podem ser giradas 360° durante a condução (para evitar o vento, por exemplo). Um terceiro eixo de giro vertical permite realizar um ângulo lateral de 20°. Uma opção muito útil para áreas muito edificadas.

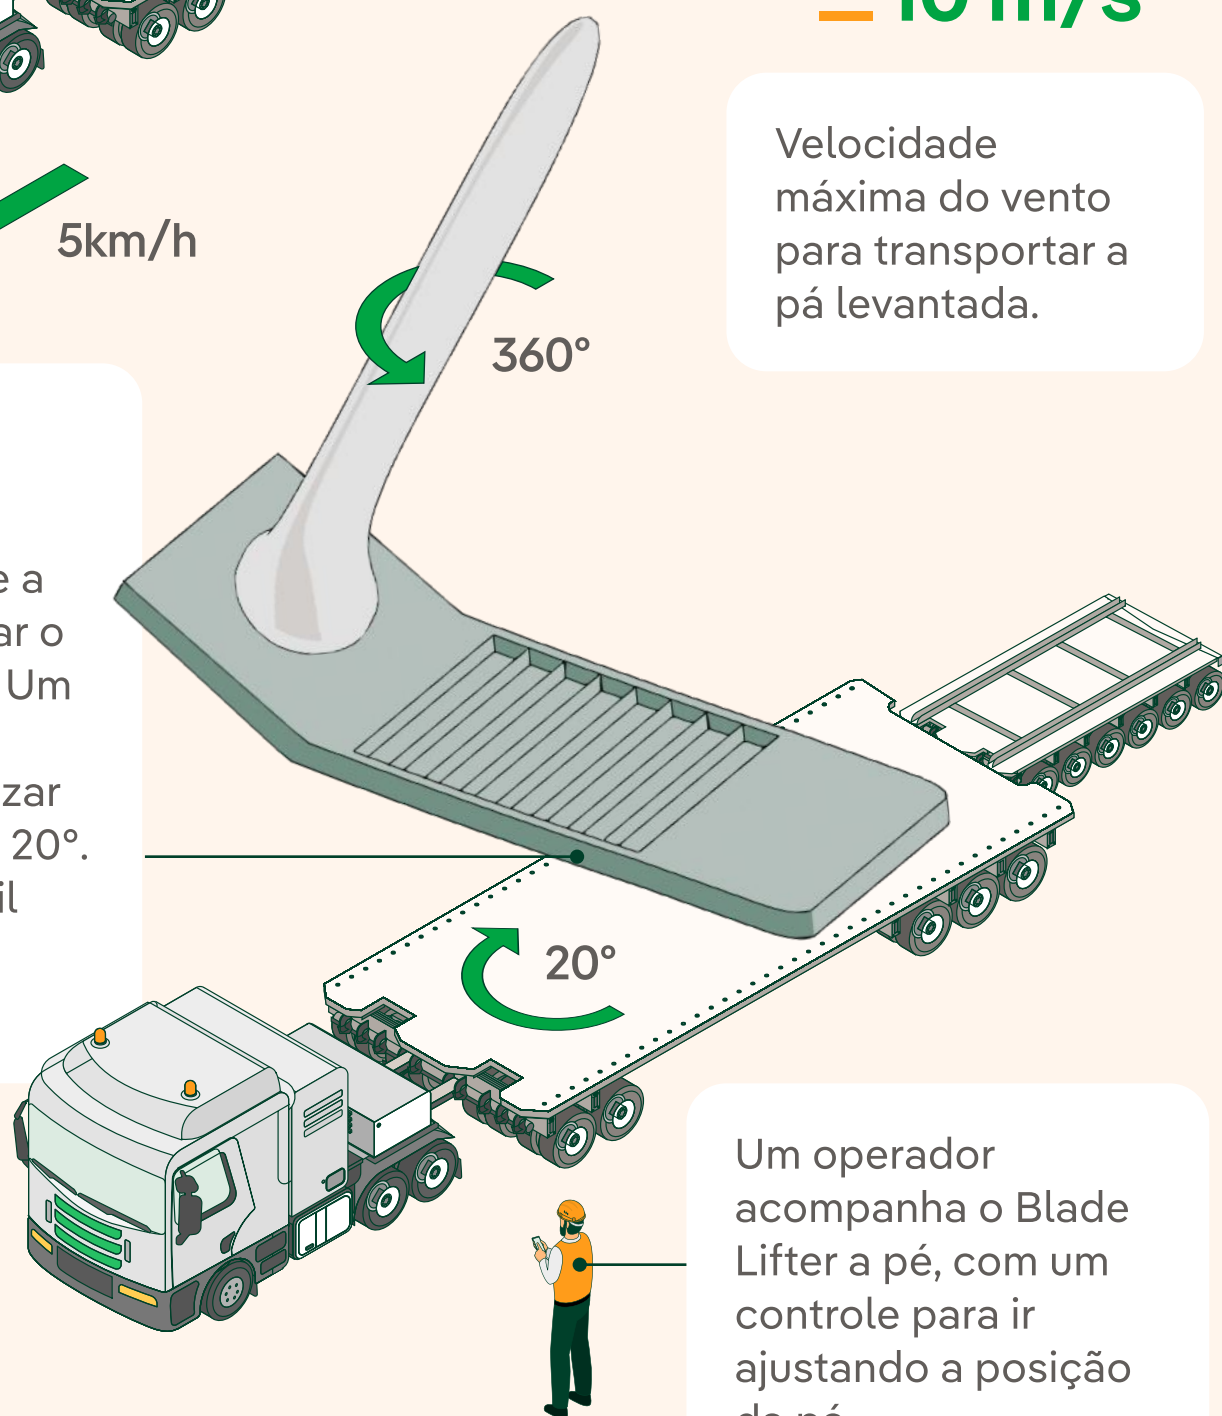

Um operador acompanha o Blade Lifter a pé, com um controle para ir ajustando a posição da pá.